

Instructions pour le produit 7231

oûte de jonction électrique compatible avec câble d'un diamètre de 8mm-12mm.
Design professionnel imperméable à l'eau, le niveau d'imperméabilité est supérieur à IP68. Le produit a reçu des traitements anti-feu (ignifugation), traitement anti-poussières et résiste aux chocs. Il pourra donc fonctionner sous le soleil ou les jours de pluie.
Livré avec des tampons de gel de silice scellés, à utiliser aux deux extrémités de la boîte de jonction.

Compatible câbles de soutien de 9-12mm sans perdre en imperméabilité.
Installation facile, la boîte de jonction à 3 voies de type T est livrée avec un connecteur à 3 broches. Peut être utilisé pour fixer les fils.
Plus sûr que les autres connecteurs de câble de boîte de jonction -TUV.
Authentification CE.

Spécification

- Matériaux : Nylon + PC
- Tension : niveau 94V-2
- Solidité : 2C * 3C 0.5-2.5mm²
- Ampère / Voltage : 24A / 450VAC
- Travail : T60
- Diamètre du câble : 9mm-12mm
- Taille : 127 * 96 * 35mm
- Imperméabilité et antipoussière : IP68
- Couleur : noire

Instruction of 7231

Electrical junction box for 8mm-12mm cable diameter.
Professional waterproof design, the grade of the waterproof is up to IP68, and it has fireproofing function, dustproof function, anti impact function, these functions make sure it could be used under the sun or in rainy days.

Come with sealed silica gel pads, used for both ends of the junction sbbox, support cables from 9-12mm, suitable for different wires to prevent water entering.
Easy installation, our T type 3-way junction box comes with 3 pin push wire connector in side, these can be used to fix the wires, easy to operate.
Far safer than other junction box cable connectors -TUV , and CE authentication.

Specification

- Housing material : Nylon+PC
- Housing : 94V-2 grade
- Solid : 2C*3C 0.5-2.5mm²
- Ampere/Voltage : 24A/450VAC
- Working : T60
- Wire diameter : 9mm-12mm
- Size : 127 * 96 * 35mm
- Waterproof and Dustproof : IP68
- Color : Black.

Description

La boîte de jonction MIIDEX a un design professionnel et une connexion pratique ne nécessitant aucun outil. Nul besoin de couper les câbles, il suffit simplement de connecter les mêmes types de fil ensemble. Produit pratique et sûr.

Caractéristiques :
Indice de protection IP68.

Il peut être installé horizontalement et verticalement comme une boîte de jonction externe afin de cacher les connexions électriques autour d'une maison ou de toute propriété.
La boîte de jonction peut facilement être installée dans le sol, donnant une protection complète au réseau. Fait de plastique de haute qualité, il ne craquera pas et ne fond pas au soleil, bonne persistance et durabilité.
Il est utilisé pour installer la connexion des appareils d'éclairage extérieur, câblage facile, pratique et sûr. Testé et vérifié, l'eau ne pénètre pas à travers la boîte à 4 mètres de profondeur pendant 72 heures.

Processus d'installation

Étape 1 : Préparer les 3 câbles, les séparer d'environ 5 centimètres.
Puis, les dénuder sur 6 à 9 mm.
Étape 2 : Passer le câble dans le presse-étoupe pour l'insérer dans la boîte de jonction étanche. Connecter le fil au connecteur et serrer le presse-étoupe pour garantir l'étanchéité.
Étape 3 : Utiliser le tournevis pour serrer le couvercle et la boîte de jonction.

Product description

MIIDEX junction box has the professional design and convenient connection, requiring no tools, no cable cutting, only need to connect the same type of wire together, more convenient and safer.

Features :
IP68 waterproof, it can be installed horizontal and vertical as external junction box to hide electrical connections around your home and any property.
The junction box can easily be installed underground, gives you full protection of the cable line. Made of high quality plastic, it will no crack or fade in sunlight, persistence and durability.
It is used to install outdoor lighting fixtures connection, easy wiring, more convenient and safer. Tested and verified, the water will not penetrate through the box within the depth of 4 meters during 72 hours.

Installation Process

Step 1: Preparing 7231 and 3 cables, split each about 2 inches, then remove 1/2 inches jacket of the 6 round wires.
Step 2 : Squeezing the cable which connected the lighting into the waterproof junction box, and make the wires connect with the push wire connector, then twist the the cable gland, the same as the other cable.
Step 3 : Using the screwdriver to tighten the cover and junction box.



Instrucción de 7231

Caja de conexiones eléctricas para un diámetro de cable de 8 mm a 12 mm.
Diseño impermeable profesional, el grado de la prenda impermeable es hasta IP68, y tiene función de protección contra el fuego, función a prueba de polvo, función anti impacto, estas funciones se aseguran de que pueda ser utilizado bajo el sol o en días lluviosos.

Ven con almohadillas de gel de sílice selladas, que se utilizan para ambos extremos de la caja de conexiones, cables de soporte de 9-12 mm, adecuados para diferentes cables para evitar el ingreso de agua.

Instalación fácil, nuestra caja de conexiones tipo T de 3 vías viene con un conector de cable de 3 pines en el costado, estas se pueden usar para reparar los cables y son fáciles de operar. Mucho más seguro que otros conectores de cable de caja de conexiones -TUV y autenticación CE.

Especificación

- Material : Nylon + PC
- Vivienda : grado 94V-2
- Sólido : 2C * 3C 0.5-2.5mm²
- Amperio / voltaje : 24 A / 450 VCA
- Trabajando : T60
- Diámetro del alambre : 9 mm-12 mm
- Tamaño : 127 * 96 * 35mm
- Impermeable y a prueba de polvo : IP68
- Color : negro.

Istruzione di 7231

Scatola di giunzione elettrica per diametro del cavo 8mm-12mm.
Design impermeabile professionale, il grado di impermeabilità è fino a IP68, e ha funzione antincendio, funzione antipolvere, funzione anti impatto, queste funzioni assicurano che possa essere utilizzato sotto il sole o nei giorni piovosi.

Vieni con cuscinetti sigillati in gel di silice, usati per entrambe le estremità della scatola di giunzione, cavi di supporto da 9-12mm, adatti a fili diversi per impedire l'ingresso di acqua. Facilità di installazione, la nostra scatola di giunzione a 3 vie di tipo T è dotata di connettore a 3 pin sul lato, che può essere utilizzato per fissare i cavi, facile da usare.

Molto più sicuro degli altri connettori del cavo della junction -TUV e dell'autenticazione CE.

Specificazione

- Materiale della custodia : Nylon + PC
- Alloggiamento : 94V-2 grado
- Solido : 2C * 3C 0,5-2,5mm²
- Ampere / Tensione : 24 A / 450 V CA.
- Funzionamento : T60
- Diametro filo : 9mm-12mm
- Dimensioni : 127 * 96 * 35mm
- Impermeabile e antipolvere : IP68
- Colore : nero.

Descripción del producto

La caja de conexiones MIIDEX tiene un diseño profesional y una conexión conveniente, no requiere herramientas, no requiere corte de cables, solo necesita conectar el mismo tipo de cable, más conveniente y más seguro.

Características :

IP68 a prueba de agua, se puede instalar horizontal y vertical como caja de conexiones externa para ocultar conexiones eléctricas alrededor de su casa y cualquier propiedad.

La caja de conexiones se puede instalar fácilmente bajo tierra, le ofrece una protección completa de la línea de cable. Hecho de plástico de alta calidad, no se agrietará ni se desvanecerá con la luz del sol, persistencia y durabilidad.

Se utiliza para instalar la conexión de accesorios de iluminación al aire libre, cableado fácil, más conveniente y más seguro. Probado y verificado, el agua no penetrará a través de la caja a una profundidad de 4 metros durante 72 horas.

Proceso de instalación

Paso 1 : Prepare 7231 y 3 cables, divídalos cada uno alrededor de 2 pulgadas, luego quítelos de 6 a 9 mm.

Paso 2 : Pase el cable a través del prensaestopas para insertarlo en la caja de conexiones a prueba de agua. Conecte el cable al conector y apriete el prensaestopas para garantizar la estanqueidad.

Paso 3 : Use el destornillador para apretar la tapa y la caja de conexiones.

Descrizione del prodotto

La scatola di giunzione MIIDEX ha un design professionale e una comoda connessione, non richiede strumenti, non richiede il taglio del cavo, solo la necessità di collegare lo stesso tipo di cavo, più conveniente e più sicuro.

Caratteristiche :

Impermeabile IP68, può essere installato orizzontale e verticale come scatola di giunzione esterna da nascondere collegamenti elettrici intorno alla casa e a qualsiasi proprietà.

La scatola di giunzione può essere facilmente installata sottoterra, per una protezione completa della linea del cavo.

Realizzato in plastica di alta qualità, non creerà né crepe né sbiadirà al sole, persistenza e durata. Viene utilizzato per installare connessioni per impianti di illuminazione per esterni, cablaggio semplice, più comodo e più sicuro.

Testato e verificato, l'acqua non penetra attraverso la scatola entro la profondità di 4 metri durante 72 ore.

Processo di installazione

Fase 1 : Preparare i cavi 7231 e 3, dividere ciascuno circa 2 pollici, quindi spogliarli da 6 a 9 mm.

Fase 2 : Passare il cavo attraverso il pressacavo per inserirlo nella scatola di giunzione impermeabile. Collegare il cavo al connettore e serrare il pressacavo per garantire la tenuta stagna.

Fase 3 : Utilizzare il cacciavite per serrare.

Anweisung von 7231

Elektrischer Anschlusskasten für 8mm-12mm Kabeldurchmesser.
 Professionelles wasserdichtes Design, der Grad des wasserdichten ist bis zu IP68, und es hat Feuerschutzfunktion, staubdichte Funktion, Antiaufprallfunktion, diese Funktionen stellen sicher, dass es unter der Sonne oder in regenny Tagen verwendet werden könnte.

Mit versiegelten Silikagel-Pads, die für beide Enden der Junction-sbox verwendet werden, sind Kabel von 9-12mm geeignet, die für verschiedene Kabel geeignet sind, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Einfache Installation, unsere T-Typ 3-Wege-Anschlussdose kommt mit 3-poligen Push-Wire-Stecker in der Seite, diese können verwendet werden, um die Drähte zu reparieren, einfach zu bedienen.

Weit sicherer als andere Anschlussdosen-Kabelstecker -TUV und CE-Authentifizierung.

Spezifikation

- Gehäusematerial : Nylon + PC
- Gehäuse : 94V-2-Klasse
- Feststoff : 2C * 3C 0,5-2,5 mm²
- Ampere / Spannung : 24A / 450VAC
- Arbeiten : T60
- Drahtdurchmesser : 9mm-12mm
- Größe : 127 * 96 * 35mm
- Wasserdicht und staubdicht : IP68
- Farbe schwarz.

Produktbeschreibung

MIIDEX Anschlussdose hat das professionelle Design und bequeme Verbindung, erfordert keine Werkzeuge, keine Kabel schneiden, müssen nur die gleiche Art von Draht miteinander verbinden, bequemer und sicherer.

Eigenschaften :

IP68 wasserdicht, kann es horizontal und vertikal als externe Anschlussdose installiert werden, um sich zu verstecken elektrische Verbindungen um Ihr Haus und jedes Eigentum.

Die Anschlussdose kann leicht unter der Erde installiert werden, gibt Ihnen den vollen Schutz der Kabelleitung.

Aus hochwertigem Kunststoff, wird es nicht knacken oder verblassen in der Sonne, Persistenz und Haltbarkeit.

Es wird verwendet, um Außenleuchten zu installieren, einfache Verkabelung, bequemer und sicherer. Getestet und verifiziert, wird das Wasser innerhalb von 72 Stunden nicht durch die Box in einer Tiefe von 4 Metern eindringen.




Installationsprozess

Schritt 1: Vorbereiten von 7231 und 3 Kabeln, teilen Sie jeweils etwa 2 Zoll, dann streichen Sie sie auf 6 bis 9 mm.

Schritt 2 : Führen Sie das Kabel durch die Kabelverschraubung, um es in die wasserdichte Anschlussdose einzuführen. Verbinden Sie das Kabel mit dem Stecker und ziehen Sie die Kabelverschraubung fest, um die Wasserdichtheit zu gewährleisten.

Schritt 3 : Verwenden Sie den Schraubenzieher, um die Abdeckung und die Anschlussdose festzuziehen.

Schéma - Diagram - Diagrama - Diagramma - Diagramm

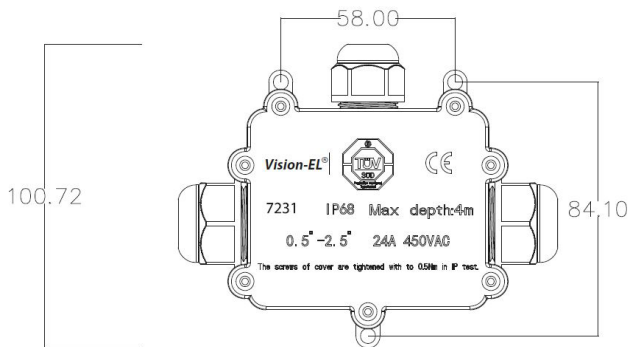

Customers service
MIIDEX FRANCE
 1 rue Isaac Newton
 31830 Plaisance Du Touch
 FRANCE
www.miidex.com